


Maschinenfüße GBS Serie

Mit den einstellbaren Maschinenfüßen lassen sich Maschinen und Anlagen ideal stabilisieren. Sie gleichen Bodenunebenheiten für einen sicheren Stand aus. Sie sind wartungsarm und lassen sich präzise nivellieren.

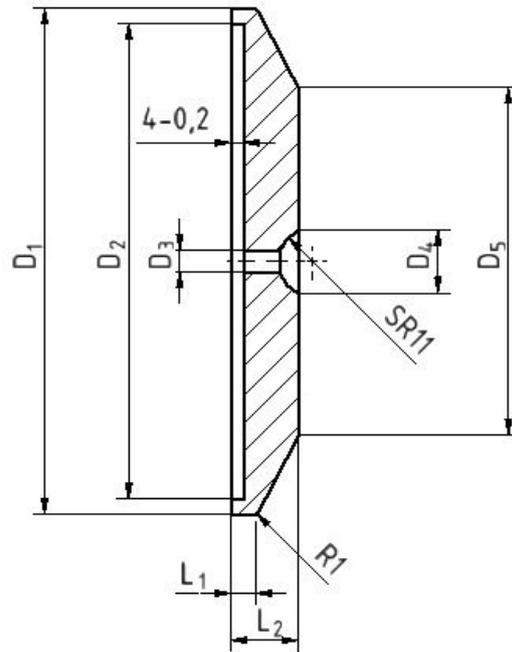

Artikel-Nr	Oberfläche	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	L ₁	L ₂
CTC.GBS60S	Pulverbeschichtet	68	60,1	6,5	18	40	6	16
CTC.GBS80S	Pulverbeschichtet	88	80,1	7	20	65	6,5	17
CTC.GBS100S	Pulverbeschichtet	110	100,2	7	20	75	8	18
CTC.GBS130S	Pulverbeschichtet	140	130,5	7	20	100	8	21
CTC.GBS150S	Pulverbeschichtet	160	150,5	7	20	110	8	21
CTC.GBS170S	Pulverbeschichtet	180	170,5	7	20	140	8	21
CTC.GBS60C	Verchromt	68	60,1	6,5	18	40	6	16
CTC.GBS80C	Verchromt	88	80,1	7	20	65	6,5	17
CTC.GBS100C	Verchromt	110	100,2	7	20	75	8	18

- Technische Abweichung wird vorbehalten

Für diesen Teller können wir zwei Varianten von Schrauben anbieten. Unsere Schrauben aus der Reihe C07 und C06 sowie die hierzu passenden Muttern. Andere Abmessungen der Schrauben sind auf Anfrage lieferbar.